

智能语音墙壁插座使用说明

一、功能说明


- 1.控制方式：语音控制、场景联动、手动控制、APP控制。
- 2.离线语音、自定义多类型、独立安全门、86型规格、电量统计。

二、设备参数

- 1、输入电压：250V ~ , 50/60Hz
 - 2、最大负载：10A/2500W 工作温度：-5℃ ~ +40℃
 - 3、产品尺寸：86*86*37mm 工作湿度： 0 - 85%RH
 - 4、无线通信：AI Mesh
 - 5、设备类型：插座、充电器、风扇、加湿器、净化器、电暖器、壁炉、饮水机、咖啡机、香薰、驱蚊、烧水壶、电磁炉、电视、灯、落地灯、台灯、阅读灯、夜灯、床头灯、灯带、氛围灯。
 - 6、初始状态：小白小白：打开插座、关闭插座
- 三、重置与恢复：
- 1、恢复出厂设置：通电状态，长摁复位按键5秒钟以上，蓝灯闪烁时进入开放状态。


拆装与接线

仅供参考，请以实际产品为准

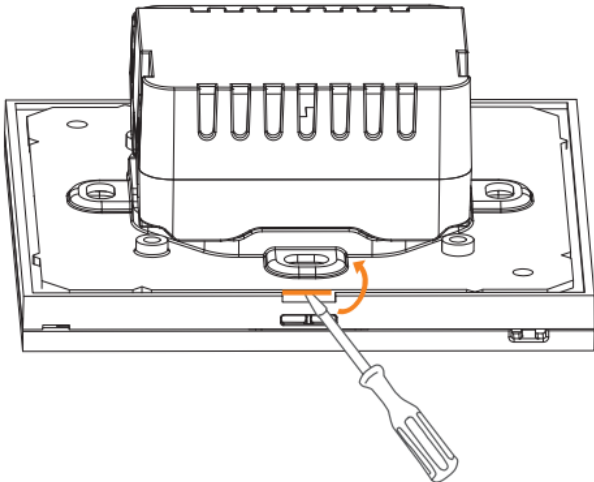

- 1.实物为一体产品，打开包装拿出产品，面板朝下（如图示）；
- 2.找到缺口处（如图示），用一字螺丝伸入缺口处（金属支架与面板空挡处）往上顶-听到咔哒响声，底座翘起-完成产品面板和底座分离；
- 3.安装：将底座接好线，然后用M4的螺钉固定在安装底壳上，然后扣上面板，完成安装。

10A智能插座(计量)为例

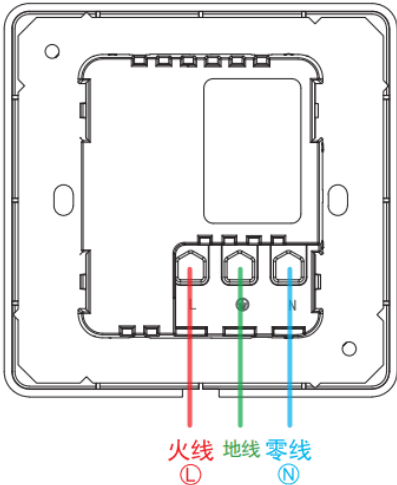

请按产品上实物标识接线
L: 火线接入 N: 零线接入 地线接入

注：*如通电后蓝色指示灯处于常亮状态，需长摁复位键5秒直至指示灯闪烁进入恢复出厂模式。

连接配置


APP下载

1.使用安卓设备扫码下载"探境聆音" APP

扫码下载-探境聆音APP



2.打开App，添加设备。

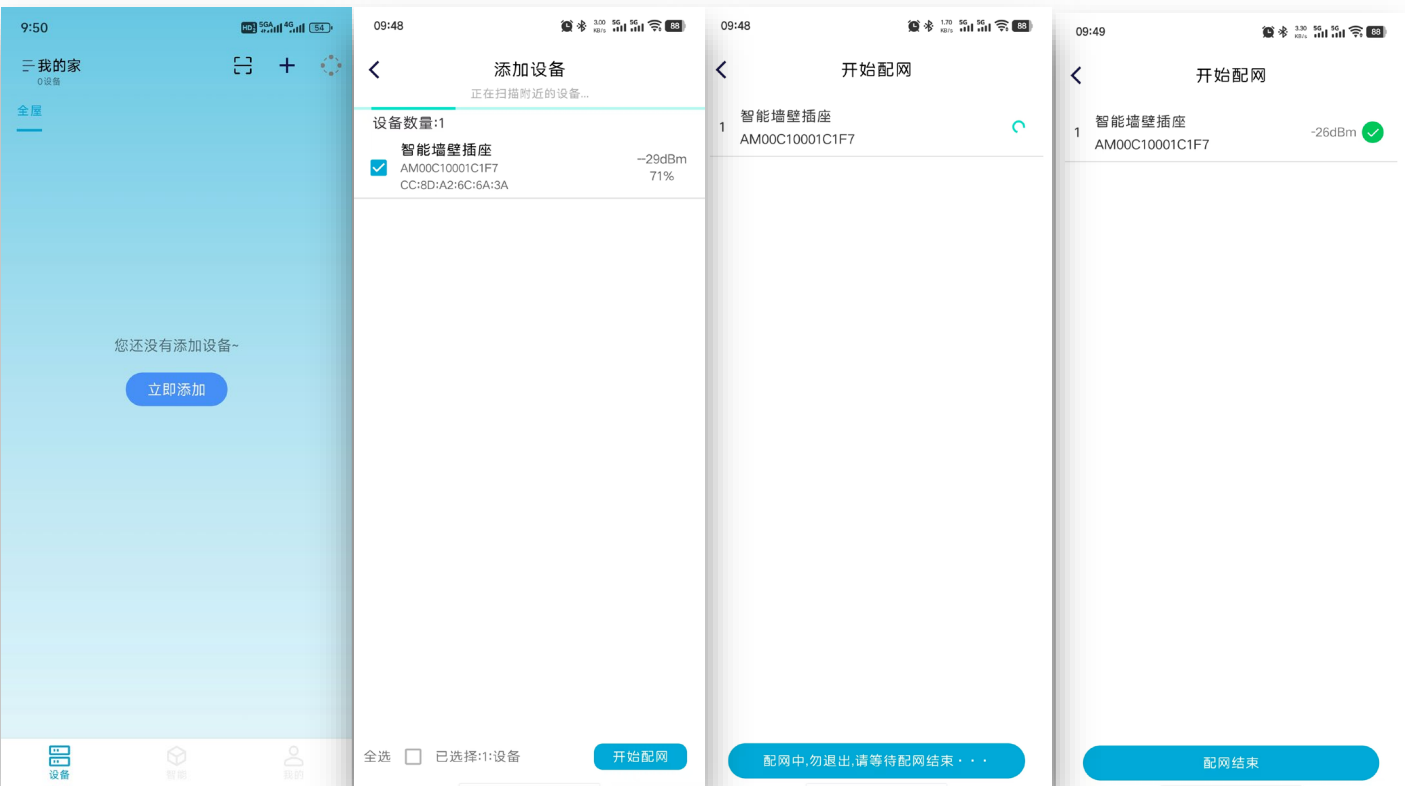


在APP首页，
点击
右上角“+”，
进配网模式

APP会自动进入搜
索页面，搜索出
需要添加的设备，
选择这个产品
点击右下角“开始
配网”添加产品。

开始配网后，**屏幕
不要熄灭**等待设备
会自动添加，会有
成功和失败的提醒

在所有设备都添
加完后，点击下
方
配网完成，退出
配网页面

调试说明

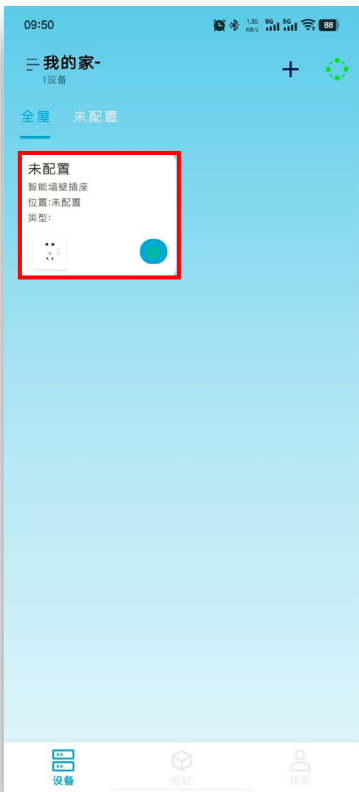

选择一个需要进行配置的产品



点开卡片，根据提示选择设备的安装位置
选择控制设备的类型
类型词条：插座，充电器，风扇，加湿器，净化器，电暖气，饮水机，香薰，落地灯，台灯，阅读灯床头灯等。



用电设备的电量检测。
用电设备的电量统计。
倒计时和定时开关设备的功能。

使用说明

- 唤醒词：小白小白：
- 指令词：打开、关闭
- 通用指令词：小白小白 打开插座 关闭插座
- 组合指令词：唤醒词+指令+位置词+类型

注意事项：说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。

- 举例：
- 小白小白 打开插座、关闭插座、打开风扇、关闭风扇
- 小白小白 打开客厅插座 关闭客厅插座
- 小白小白 打开客厅风扇 关闭客厅风扇
- 小白小白 打开客厅台灯 关闭客厅台灯
- 小白小白 打开客厅饮水机 关闭客厅饮水机

常见问题

- 语音不好使：请将保护膜撕掉
- 语音不好使：说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。