

# 16A智能红外插座使用说明

## 一、功能说明

- 1.控制方式：语音控制、场景联动、手动控制。
- 2.离线语音、定时开关、倒计时、支持240+空调品牌、86型规格。

## 二、设备参数


- 1、输入电压：250V ~ , 50/60Hz
- 2、额定电流：16A MAX            工作温度：-5℃ ~ +40℃
- 3、产品尺寸：86\*86\*37mm        工作湿度： 0 - 85%RH
- 4、无线通信：AI Mesh
- 5、红外传输距离：5米
- 6、设备类型：空调
- 7、语音指令：小白小白：打开空调、关闭空调、空调制冷、空调制热、空调除湿、空调通风、空调16~30度、空调最大风、空调中等风、空调最小风、空调扫风、空调停止扫风

## 三、重置与恢复：


- 1.恢复出厂设置：通电状态，长摁复位按键5秒钟以上，蓝灯闪烁时进入开放状态；入网后APP手动匹配空调。

## 拆装与接线

仅供参考，请以实际产品为准

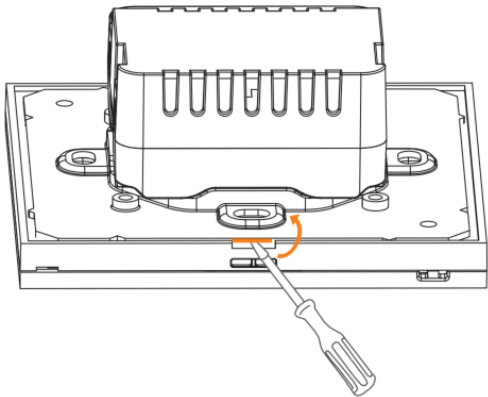

- 1.实物为一体产品，打开包装拿出产品，面板朝下（如图示）；
- 2.找到缺口处（如图示），用一字螺丝伸入缺口处（金属支架与面板空挡处）往上顶-听到咔哒响声，底座翘起-完成产品面板和底座分离；
- 3.安装：将底座接好线，然后用M4的螺钉固定在安装底壳上，然后扣上面板，完成安装。

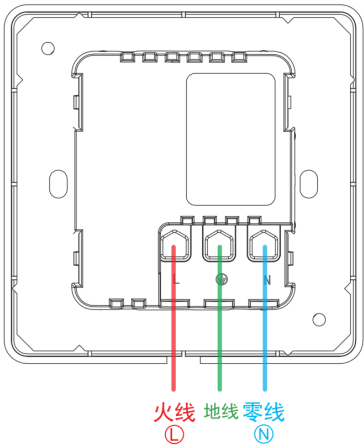

请按产品上实物标识接线  
L: 火线接入    N: 零线接入    地线接入

注：\*如通电后蓝色指示灯处于常亮状态，需长摁复位键5秒直至指示灯闪烁进入恢复出厂模式。

# 连接配置


## APP下载

### 1.使用安卓设备扫码下载"探境聆音" APP

扫码下载-探境聆音APP



### 2.打开App，添加设备。

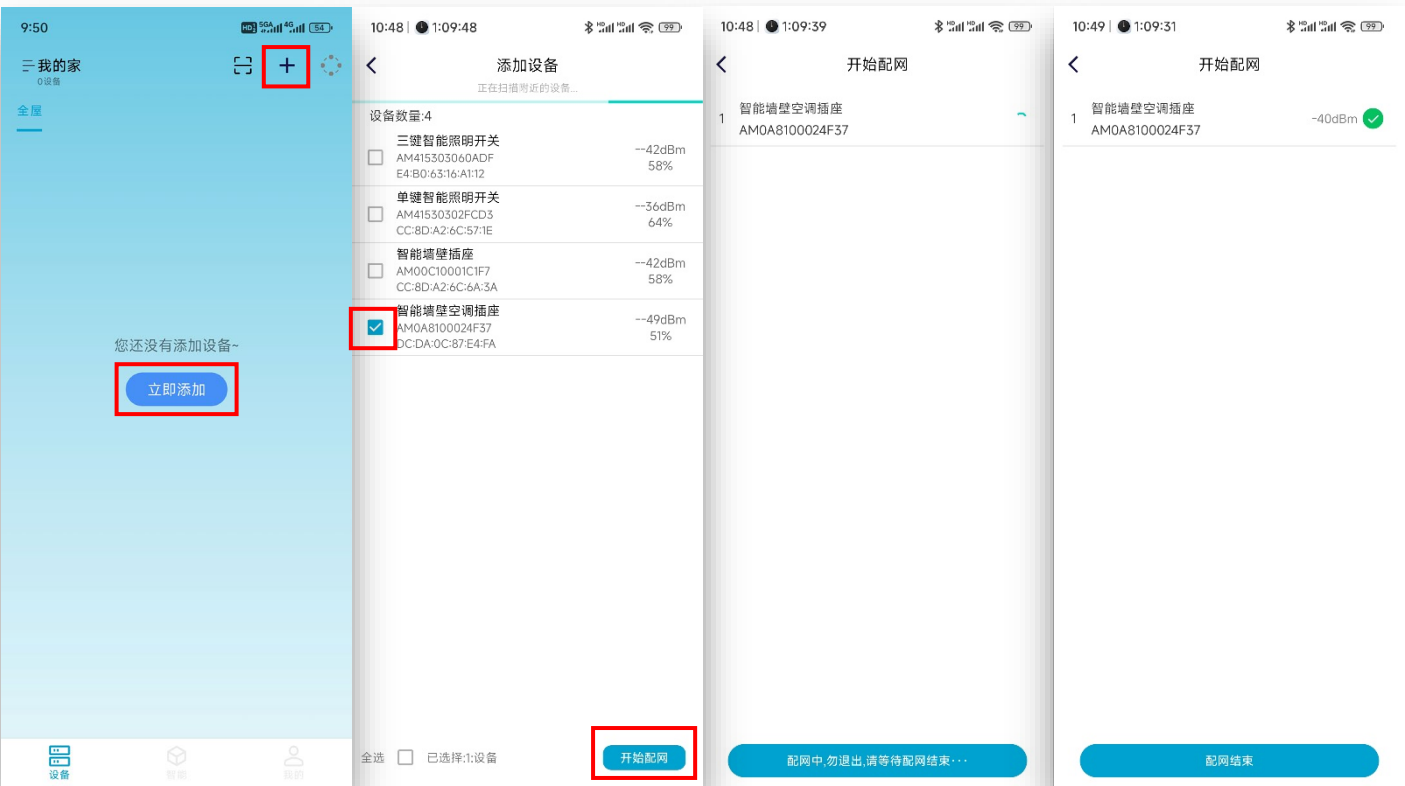

在APP首页，  
点击  
右上角“+”，  
进配网模式

APP会自动进入搜索  
页面，搜索出  
需要添加的设备，  
选择这个产品  
点击右下角“开始  
配网”添加产品。

开始配网后，**屏幕  
不要熄灭**等待设备  
会自动添加，会有  
成功和失败的提醒

在所有设备都添  
加完后，点击下  
方  
配网完成，退出  
配网页面

# 调试说明



选择一个需要进行配置的产品

点开卡片，根据提示选择安装位置

根据APP提示，匹配空调品牌

匹配成功够可以通过APP控制空调

# 使用说明

**唤醒词：**小白小白：

**指令词：**打开、关闭

**通用指令词：**小白小白 打开空调、关闭空调、空调制冷、空调制热、空调除湿、空调通风、空调16~30度、空调最大风、空调中等风、空调最小风

**组合指令词：**唤醒词+指令+位置词+类型

**注意事项：**说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。

举例：

小白小白 打开空调、关闭空调、空调制冷、空调20度

小白小白 打开主卧空调 关闭主卧空调

小白小白 主卧空调20度 主卧空调最大风

# 常见问题

语音不好使：请将保护膜撕掉

语音不好使：说完小白小白后稍微停顿一下再说指令。

匹配不上空调：插座的安装位置不合适，空调接收不到空调红外信号。